


QualiTack[®] 120

Lithium grease MP EP 0

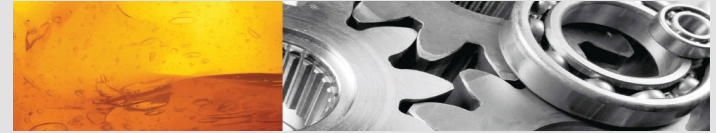

Beschrijving

QualiTack 120 is een breed inzetbaar lithium EP-vet op basis van minerale olie. Door toevoeging van polymeren zijn uitstekende kleefkracht en waterbestendigheid verkregen. De hoogwaardige grondstoffen verzekeren een langere levensduur van het smeervet en te smeren onderdelen. QualiTack 120 is goed verpompbaar in centrale smeersystemen, heeft uitstekende EP-eigenschappen en lastdragende capaciteit, is corrosiewerend en mechanisch stabiel.

Kwaliteitseigenschappen

- Roestbescherming
- Goede oxidatie stabiliteit
- Zeer goede mechanische stabiliteit
- Uitstekende lastdragende stabiliteit

Toepassing

QualiTack 120 wordt ingezet voor smering bij hoge drukken, hoge werktemperaturen, onregelmatige schokkende en trillende belastingen en natte, vuile en stoffige omstandigheden. QualiTack 120 wordt gebruikt in het transport voor chassissmering, in de industrie en de landbouw voor de smering van zwaar belaste wentellagers.

ISO Kwaliteitsnormering:

ISO 6743-9; L-XCBBF 0

DIN Standaard:

DIN 51502; KP0K-30

Technische specificaties

Thickener		Lithium 12-HSA
Base oil		Mineral
Colour	Visual	Yellow Brown
Consistency	ASTM D217	NLGI 0
Drop point	IP 396	>160°C
Base oil viscosity @ 40°C	ASTM D 7152	190 mm ² /s
Base oil viscosity @ 100°C	ASTM D 7152	15 mm ² /s
4-Ball weld load	DIN 51350	2600 N
Temperature	Continuous period	-30°C – 120°C
Temperature	Short period @ max	130°C