


QualiTack[®] 172

Lithium grease Copper

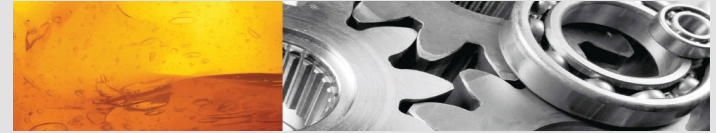

Beschrijving

QualiTack 172 is een Lithium vet op basis van minerale olie. Het bevat anti-oxidanten en anti-corrosie additieven, vaste stoffen, koperdeeltjes en vaste smeerstoffen.

Kwaliteitseigenschappen

- Anti pakdraad samenstelling
- Goede roestbescherming
- Goede waterbestendigheid

Toepassing

QualiTack 172 wordt gebruikt in de aannemerij, industrie en automotive sector, voor de smering van boor onderdelen en gereedschap in pneumatische apparatuur. QualiTack 172 wordt niet weg geperst onder hoge druk, biedt een gecontroleerd aanhaalmoment en eenvoudiger demontage van schroefdraadverbindingen.

ISO Kwaliteitsnormering:
DIN Standaard:

ISO 6743-9; L-XCBA 1.5
DIN 51502; KF1.5G-30

Technische specificaties

Thickener		Lithium 12-HSA
Base oil		Mineral
Colour	Visual	Copper
Consistency	ASTM D217	NLGI 1,5
Drop point	IP 396	>180°C
Base oil viscosity @ 40°C	ASTM D 7152	140 mm ² /s
Base oil viscosity @ 100°C	ASTM D 7152	10 mm ² /s
4-Ball weld load	DIN 51350	2400 N
Temperature	Continuous period	-30°C – 100°C
Temperature	Short period @ max	120°C